| | Descrizione | Modello | PZ | Dimensioni in mm | N. ordine |
|---|---|---|---|---|---|
| 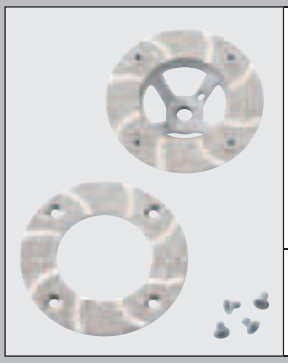 | Testa di levigatura diamantata completa di una mola Surface-Jet con rivestimento sottovuoto (tecnologia vacuum-brazed). Per la rimozione di rivestimenti, leggere irregolarità e cordoli da parti in calcestruzzo, sporco, strati protettivi elastici su calcestruzzo e intonaco duro, pitture al lattice e ad olio su intonaco, abbellimento di intonaco. | Kit testa di levigatura Surface-Jet | 1 testa di levigatura diamantata Surface-Jet, 1 impugnatura SoftVib, 1 cuffia di aspirazione molatura Ø 115 mm con spazzola a corona , 1 cuffia per frese Ø 80, 1 platorello Ø 115/M14 Klett Bowl, Kit di dischi abrasivi al corindone Ø 115 , 1 inserto per valigetta, 1 valigetta in plastica, 1 chiave a pioli, 1 chiave per esagoni cavi, apertura 4 | | 369.268 |
| | | Testa di levigatura diamantata Surface-Jet | 1 | 115 Ø | 366.684 |
| | Mola di ricambio per la testa diamantata, completa di viti di fissaggio. | Mola diamantata Surface-Jet | 1 | 115 Ø | 367.036 |
| 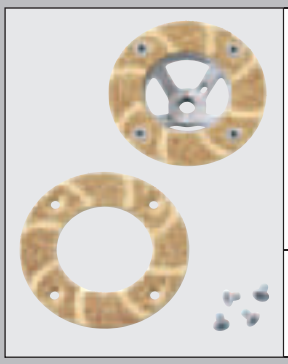 | Testa di levigatura in metallo duro completa di una mola TC-Jet con taglienti in metallo duro saldati. Per la levigatura di intonaco morbido, levigatura e rimozione di pittura e colla per piastrelle da intonaco morbido, fughe e stucchi spatolati, stucchi livellanti e stucchi invecchiati. | Kit testa di fresatura TC-Jet | 1 testa di levigatura in metallo duro TC-Jet, 1 impugnatura SoftVib, 1 cuffia di aspirazione molatura Ø 115 mm con spazzola a corona , 1 cuffia per frese Ø 80, 1 platorello Ø 115/M14 Klett Bowl, Kit di dischi abrasivi al corindone Ø 115 , 1 inserto per valigetta, 1 valigetta in plastica, 1 chiave a pioli, 1 chiave per esagoni cavi, apertura 4 | | 369.276 |
| | | Testa di levigatura in metallo duro TC-Jet | 1 | 115 Ø | 366.692 |
| | Mola di ricambio per la testa di levigatura in metallo duro, completa di viti di fissaggio. | Mola in metallo duro TC-Jet | 1 | 115 Ø | 367.028 |
| 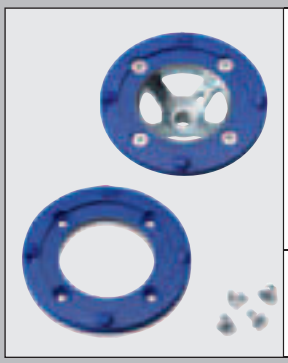 | Testa portamola equipaggiata con un platorello a 4 segmenti PKD (diamante policristallino). Per la rimozione di rivestimenti sensibili al calore, come prodotti adesivi, materiali ermetizzanti, vernici plastiche, rivestimenti bituminosi su fondi duri. Grazie ai segmenti PKD, i rivestimenti problematici vengono così rimossi rapidamente ed efficacemente senza attaccarsi. | Kit testa levigatrice PKD-Jet | 1 testa levigatrice PKD-Jet, 1 impugnatura SoftVib, 1 cuffia di aspirazione molatura Ø 115 mm con spazzola a corona , 1 cuffia per frese Ø 80, 1 platorello Ø 115/M14 Klett Bowl, Kit di dischi abrasivi al corindone Ø 115 , 1 inserto per valigetta, 1 valigetta in plastica, 1 chiave a pioli, 1 chiave per esagoni cavi, apertura 4 | | 389.587 |
| | | Testa levigatrice PKD | 1 | 115 Ø | 386.162 |
| | Platorello di ricambio per la testa levigatrice PKD, completo di viti di fissaggio. | Mola a tazza PKD | 1 | 115 Ø | 386.170 |