Безопасный пылесосы


VCE 45 L AC

VCE 45 M AC



Технические характеристики

Потребляемая мощность P макс.	1380 Вт
Макс. объемный поток	4440 л/мин
Макс. разрежение	25400 Па
Площадь фильтра	6150 см²
Объем резервуара	43 л
Заправочный объём, жидкость	30 л
Приборная розетка	100-2200 Вт
Размеры (Д x Ш x В)	510 x 370 x 670 мм
Длина кабеля	7,5 м
Вес	13,5 кг

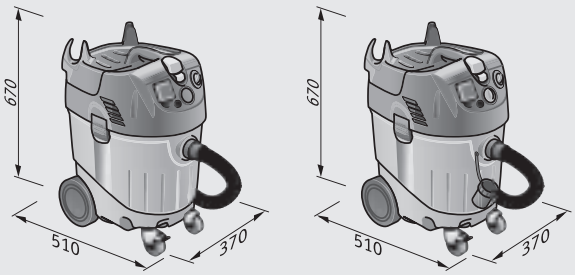

Стандартная комплектация	Но. д. заказа
VCE 45 L AC	**414.948**
Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS.	406.708
1 плоский складчатый фильтр, класс M	337.692
1 фильтр-мешок	340.758
1 пылесборник PP	1 шт. из 340.766
VCE 45 L AC, набор для чистки	**414.980**
то же самое VCE 45 L AC	
1 набор для чистки	369.845
VCE 45 M AC	**414.956**
Антистатический всасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с пружинным зажимом SH-C 32x4m AS и всасывающий переходник SAD-C D25-32AS	412.309
1 плоский складчатый фильтр, класс M	369.829
1 фильтр-мешок	340.758
1 пылесборник PP	1 шт. из 340.766
VCE 45 M AC, набор для чистки	**414.999**
то же самое VCE 45 M AC	
1 набор для чистки	369.845

Antistatic
7,5 m
Dust class L
Dust class M
43 L
4m

Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 43 л, класс L и M

- Улучшенная высокомощная турбина обеспечивает бóльшую мощность всасывания и высокое разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления.
- Постоянная высокая мощность всасывания благодаря автоматической очистке фильтра без прерывания работы
- Применение конструкции с плоским складчатым фильтром обеспечивает возможность оптимального использования контейнера для приемки пыли и грязи.
- Для влажной уборки: с электронным контролем уровня заполнения
- С розеткой для подключения приборов и электронной автоматикой включения/ выключения
- Задержка пуска позволяет избежать возникновения пиковых напряжений при запуске, а задержка отключения – вывести остатки пыли в пылеотсасывающий шланг
- Регулируемая мощность всасывания
- Все принадлежности имеют антистатическое исполнение, что позволяет избежать накопления статического заряда в работающем приборе и пылеотсасывающем шланге
- Возможность хранения инструментов на крышке пылесоса и дополнительный отсек для насадок и трубок пылесоса на задней стенке
- Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами
- Рекомендация: при отключенной очистке фильтра работать с фильтр-мешком, при работающей очистке фильтра работать с пылесборником

для VCE 45 L AC

- Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли, макс. допустимая концентрация > 1 мг/м³.

для VCE 45 M AC

- Объем воздуха контролируется сенсорной техникой, которая формирует акустический сигнал при снижении всасывающей мощности ниже предписанных минимальных значений
- Безопасный пылесос класса M, подходит для всех видов пыли, макс. допустимая концентрация ≥ 0,1 мг/м³. Специально для минеральной и древесной пыли (в том числе буковой и дубовой).

Принадлежности со стр. 240