FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1050 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm

L 10-11 125

Bestell-Nr. 447.552



Technische Attribute	
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11500 /min
Leistungsaufnahme	1050 Watt
Leistungsabgabe	650 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	300 x 105 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,0 kg

Grundausstattung	
1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
1 Handgriff	437.921
1 Spannflansch	335.282
1 Spannmutter M 14	100.080
1 Stirnlochschlüssel	100.110

1050 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm

+ Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, CDC-Konstantelektronik
+ Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
+ Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
+ Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
+ Extrem leicht und handlich
+ Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
+ Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
+ Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
+ Spindelarretierung
+ Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
+ Zusatzhandgriff

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Bestell-Nr. 349.046



Technische Attribute	
Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Verpackungseinheit	1

Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese

Bestell-Nr. 349.038



Technische Attribute	
Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Verpackungseinheit	1


Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

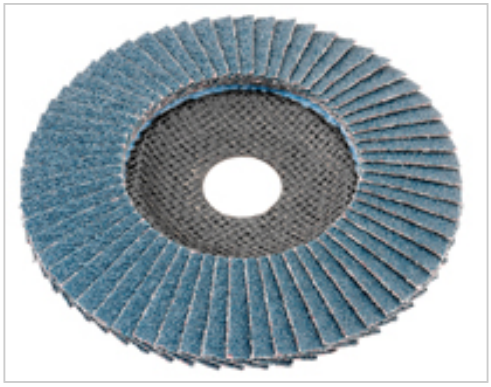


Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Bestell-Nr. 358.606

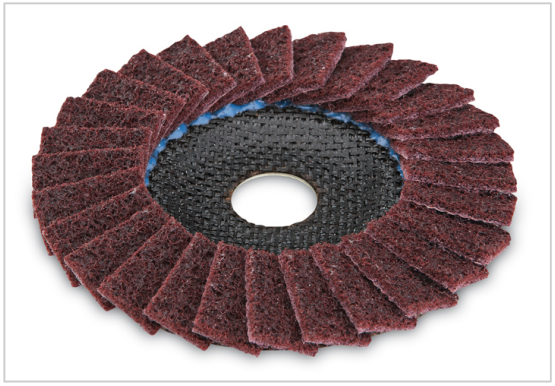

Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Korn	medium
Verpackungseinheit	5


Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX

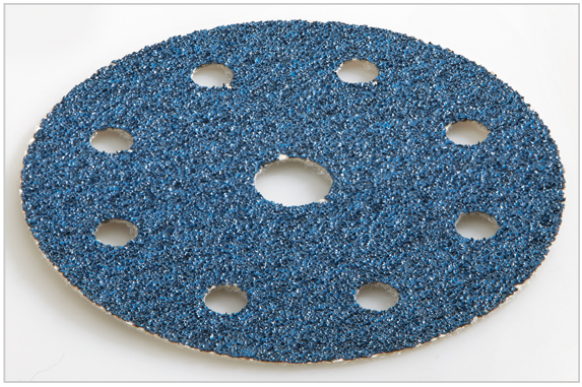

Technische Attribute			
Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Klett-Schleifpapier CERAFLEX



Technische Attribute			
Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Ideal zum Schleifen von Edelstahloberflächen und Verschleifen von Schweissnähten. Das Trägergewebe ist extrem reißfest. Geringe Wärmeentwicklung und höhere Standzeiten sorgen für eine hohe Wirtschaftlichkeit. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

FixTec-Schnellspannmutter M 14

Bestell-Nr. 313.459




Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Schutzhauben-Deckel

Bestell-Nr. 446.041

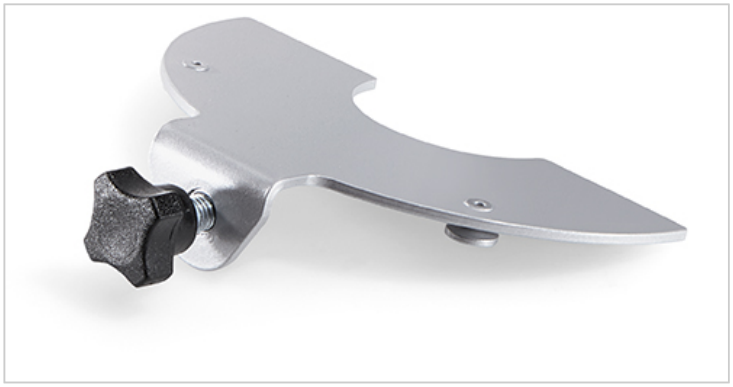

Technische Attribute	
Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.

Schutzhaube Trennen

Bestell-Nr. 437.069



Technische Attribute	
Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Schutzhaube zum Trennen, passend für L 8-11 125 / LE 9-11 125.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

SoftVib-Handgriff

Bestell-Nr. 325.376



Technische Attribute	
Typ	M 8
Verpackungseinheit	1

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

SoftVib-Handgriff

Bestell-Nr. 316.857



Technische Attribute	
Typ	M 8
Verpackungseinheit	1

SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel (DE10117835A1) und Vibrationsdämpfung.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Koffereinlage

Bestell-Nr. 414.204

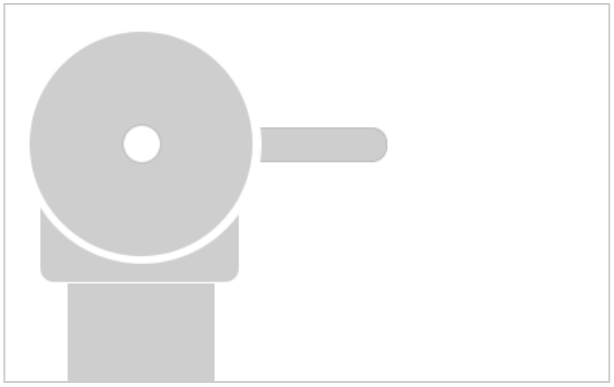

Technische Attribute	
Verpackungseinheit	1

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136. Für alle aktuell im Programm befindlichen Winkelschleifer von 800 bis 1400 Watt (außer L 3406 VRG).

Transportkoffer L-BOXX®

Bestell-Nr. 414.085



Technische Attribute	
Außenmaße L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Innenmaße L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
Verpackungseinheit	1

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Rollwagen L-BOXX®

Bestell-Nr. 419.400



Technische Attribute	
Abmessung in mm	646 x 492 x 182
Gewicht	3,8 kg
Verpackungseinheit	1

Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

Schutzhaube mit abnehmbarem Randsegment

Bestell-Nr. 452.572



Technische Attribute	
Abmessung in mm	125 Ø
Verpackungseinheit	1

Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Höhenverstellung über Innensechskantschraube erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe. Hinweis: für das Arbeiten mit der Schutzhaube und Diamantschleiftellern wird ein Winkelschleifer mit mindestens 1400 Watt empfohlen.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Absaughaube

Bestell-Nr. 445.479



Technische Attribute	
Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm. Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.