FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Шлифовальная машина по бетону Beton-Giraffe® для обработки стен и потолка

WST 1000 FV, набор Thermo-Whirljet

Но. д. Заказа 355.755



Шлифовальная машина по бетону Beton-Giraffe® для обработки стен и потолка

+ Электроника FV: с поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки
+ Использование уникальной телескопической технике позволяет трансформировать машину Beton-Giraffe® в соответствии с поставленной задачей; длина регулируется в диапазоне 1330-1650 мм. Разжать рычаг для фиксации телескопического механизма, вытянуть ручку и зажать рычаг. Ручка поворачивается на 360°
+ Эргономическое исполнение, разнообразные варианты захвата инструмента для неутомительной работ Мотор при этом всегда остается между рукоятками и благодаря этому постоянно находится в оптимальном положении
+ Система пылеудаления: защищает от абразивной пыли, способствует снижению износа дисков, держит поры бетона открытыми для новых покрытий
+ Эластичное резиновое всасывающее кольцо с износостойким металлическим кольцом: плавно скользит по поверхности, защищает от пыли и разлетающихся камней
+ Система пылеудаления с металлическим кольцом на защитном кожухе, гибким пылеудаляющим шлангом, соединяющим шлифовальную головку с направляющей трубкой. На конце телескопической трубки установлен разъем для подключения пылесоса FLEX
+ Шлифовальная машина для санационных работ с карданным шарниром и новая головка шлифовальной машины специально подогнаны друг под друга Выступы и неровности на стенах и потолке удаляются легко и просто.
+ Thermo-Whirljet для поверхностей с лакокрасочным покрытием и малоабразивных материалов: термопластических, лакокрасочных покрытий, граффити, тонких слоев клея на бетоне или стяжке, каучуковых покрытий. Оптимизированный по массе, с фасонным фланцем FLEX. Тарельчатый шлифовальный круг с установленными под наклоном алмазными сегментами обеспечивает существенно более быстрое продвижение работы по сравнению с обычными шлифовальными кругами. Благодаря крупным, дельтаобразным пылеудаляющим отверстиям возникает чрезвычайно мощный воздушный поток. Снимаемый с поверхности материал мгновенно удаляется с рабочей поверхности. Предотвращаются усадка и перегрев сегментов, сокращается износ. Малый вес тарельчатого шлифовального круга способствует снижению нагрузки на привод. Не подходит для обработки кромок.

Технические атрибуты	
Диаметр кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	8000 /мин
Потребляемая мощность	1010 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Крепление инструмента	28 mm Ø
Размеры в мм	1330-1650
Длина кабеля	5,0 м
Вес	5,5 кг

Стандартная комплектация	
1 Thermo-Whirljet	323.071
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14	313.459
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса	406.708
1 Чемодан для переноски	389.986

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Turbo-Jet

Но. д. Заказа 349.623



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 28 x 23,5
Упаковочная единица	1

Тарельчатый шлифовальный круг Turbo-Jet с оптимальной производительностью съема материала. Благодаря большому числу алмазных сегментов обеспечивается заметно более плавный ход и более качественный результат шлифования. Идеально подходит для шлифовки поверхностей на минеральной основе.

Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Whirljet

Но. д. Заказа 323.071



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 28 x 23,5
Упаковочная единица	1

Thermo-Whirljet для поверхностей с лакокрасочным покрытием и малоабразивных материалов: термопластических, лакокрасочных покрытий, граффити, тонких слоев клея на бетоне или стяжке, каучуковых покрытий. Оптимизированный по массе, с фасонным фланцем FLEX. Тарельчатый шлифовальный круг с установленными под наклоном алмазными сегментами обеспечивает существенно более быстрое продвижение работы по сравнению с обычными шлифовальными кругами. Благодаря крупным, дельтаобразным пылеудаляющим отверстиям возникает чрезвычайно мощный воздушный поток. Снимаемый с поверхности материал мгновенно удаляется с рабочей поверхности. Предотвращаются усадка и перегрев сегментов, сокращается износ. Малый вес тарельчатого шлифовального круга способствует снижению нагрузки на привод. Не подходит для обработки кромок.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Whirljet

Но. д. Заказа 324.361



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 28 x 23,5
Упаковочная единица	1

Estrich-Whirljet для абразивных материалов: абразивные стяжки (с кварцевым песком), стяжки, свежий бетон, штукатурка, абразивный известковый песчаник (с кварцевым песком), песчаник, шамот, асфальт. Оптимизированный по массе, с фасонным фланцем FLEX. Не подходит для обработки кромок.

Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Beton-Whirljet

Но. д. Заказа 323.063



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø x 28 x 23,5
Упаковочная единица	1

Beton-Whirljet, шлифовальный диск по бетону: старого бетона, бетонных плит и блоков, блоков из натурального и искусственного камня, твердого силикатного кирпича, композитных каменных плит, клея для плитки, удаления глазури с керамической плитки. Оптимизированный по массе, с фасонным фланцем FLEX. Не подходит для обработки кромок.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Резиновые всасывающие кольца

Но. д. Заказа 257.246



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø
Упаковочная единица	1

Эластичное резиновое всасывающее кольцо плавно скользит по поверхности и обеспечивает оптимальную защиту от пыли и разлетающихся камней.

Шлифовальная головка по бетону без диска

Но. д. Заказа 350.931



Технические атрибуты	
Размеры в мм	125 Ø
Упаковочная единица	1


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Переходник с быстродействующим зажимом

Но. д. Заказа 410.497

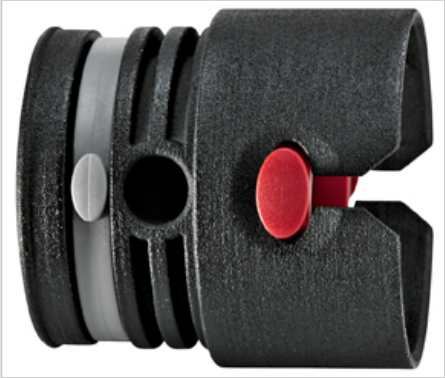


Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Сменный переходник для электроинструмента с системой крепления FLEX для быстрого и простого присоединения/отсоединения (быстродействующее зажимное кольцо).

Адаптер с фиксатором

Но. д. Заказа 408.360

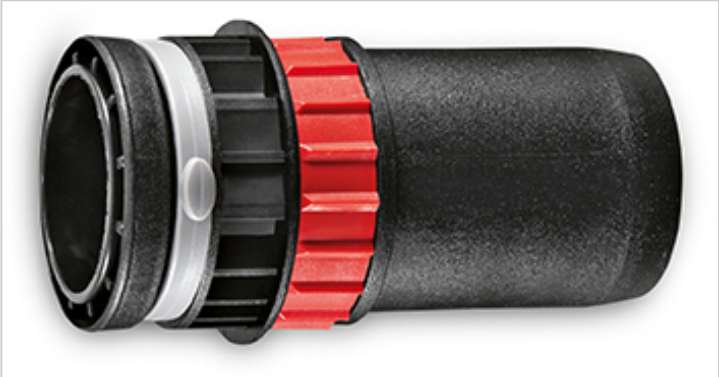

Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Для соединения электроинструмента FLEX с вытяжными шлангами других производителей. Подходит для 27 мм шлангов внутри, 36 мм шлангов снаружи, с регулировкой подсасываемого воздуха.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Система для хранения

Но. д. Заказа 350.370

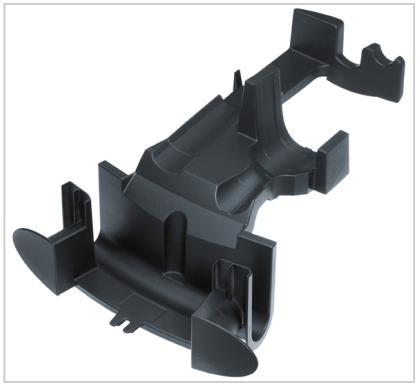

Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Возможна установка на пылесосах S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, VCE 45 H AC, подходит для Vario-Giraffe® WST 700 VV, WST 1000 FV или штробореза MS 1706 FR и пылеотсасывающего шланга.

Чемодан для переноски

Но. д. Заказа 389.986



Технические атрибуты	
Упаковочная единица	1

Из противоударной пластмассы для WST и WSE 7, а также для шлифовальных средств и сменных головок.