Угловые шлифовальные машины/Прямошлифовальные машины


L 8-11 115

L 8-11 125



Технические характеристики

Макс. диаметр шлифовального инструмента L 8-11 115	115 мм
Макс. диаметр шлифовального инструмента L 8-11 125	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11500 /мин
Потребляемая мощность	800 Вт
Отдаваемая мощность	460 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,0 кг

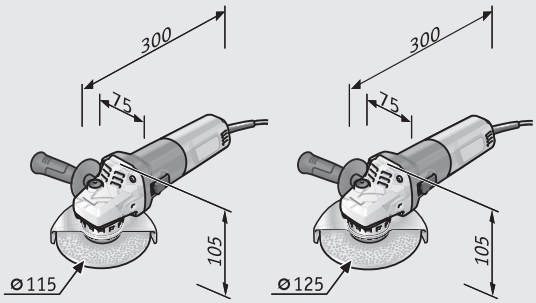



















Угловая шлифовальная машина мощностью 800 Вт

- Микропроцессорная электроника с плавным пуском, блокировкой повторного включения после отказа электропитания, защитой от перегрузки, электронными компонентам
- Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоким КПД для обеспечения высокой производительности
- Увеличенный срок службы благодаря оптимизированному охлаждению и измененной геометрии щеток
- Эффективное пылезащитное уплотнение мотора и привода
- Система Anti Kickback, отключает мотор при блокировании диска
- Исключительно легкий и удобный
- Компактная, небольшая и эргономичная конструкция
- Регулируемый без использования дополнительного инструмента защитный кожух
- Фиксируемый ползунковый переключатель
- Блокировка шпинделя
- Дополнительная ручка

Стандартная комплектация	**Но. д. заказа**
L 8-11 115	**458.341**
1 защитный кожух, шлифование Ø 115	436.852
1 ручка	437.921
1 зажимной фланец	335.282
1 зажимная гайка M 14	100.080
1 торцевой штифтовый гаечный ключ	100.110
L 8-11 125	**458.333**
1 защитный кожух, шлифование Ø 125	436.860
1 ручка	437.921
1 зажимной фланец	335.282
1 зажимная гайка M 14	100.080
1 торцевой штифтовый гаечный ключ	100.110

Принадлежности со стр. 27