www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

BSE 14-3 INOX Set


Satinýrka a bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě

Objednávkové číslo 433454

GTIN 4030293187207



- Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- Originální příruba s rychlospojkou pro výměnu systémových brusných nástavců na satinování a pásové broušení trubek
- Nástavec pro satinování libovolně stavitelný, umožňující práci až do rohů, vhodný i pro úzké válce, včetně paralelního dorazu. Patentovaný rych-lo-výměnný systém pro montáž brusných nástrojů bez nářadí
- Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným pra-chem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- Rozměry brusného pásu: 760 x 40 mm
- Kvalitní brusné rameno: z lehkého kovu se 2 vodícími kladkami. Pro optimál-ní obepnutí trubek do max. 270°
- Výměna brusného pásu: rychle a bez nástrojů
- Aretace vřetene
- Přestavitelný ochranný kryt: pro brusné nástroje do Ø 125 mm
- Na opracování různých materiálů, pro satinování, strukturování, leštění, kartáčování, hlazení, odrezování, odstraňování svarů z oceli a ušlechtilé oceli

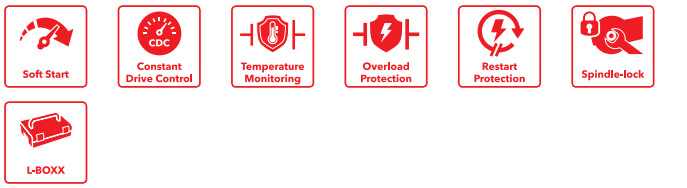

Technická data

Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	100 mm
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	3 kg

Základní vybavení

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (433470)
1 Satinovací brusný nástavec (433462)
1 Vzduchový gumový válec (433896)
1 Hustilka (256284)
1 Leštící pás (326917)
1 Leštící pás (326933)
1 Brusný pás MESHFLEX (326879)
1 Brusný pás MESHFLEX (326852)
5 Brusný pás CORUFLEX (326739)
5 Brusný pás CORUFLEX (326755)
5 Brusný pás CORUFLEX (434914)
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093)
1 Vložka do kufříku (433918)